



적 용 모 델	ASS'Y NO	등록일	승인

일 반 공 차	치수	0.5 초과 10 이하	10 초과 50 이하	50 초과 150 이하	150 초과 250 이하	250 초과 400 이하	400 초과 600 이하	600 초과 1000 이하	각 도
	기계가공	±0.05	±0.08	±0.13	±0.17	±0.23	±0.3	±0.5	±0.1°
	제 관	±0.5	±1	±2	±3	±4.5	±8	±11	±1°
	불꽃절단	±1	±1.5	±2	±2.5	±3.5	±4.5	±10	


ECO NO	ISSUE	DATE	DR	DC	CH	
신 규 출 도						
-	↗	-	-			

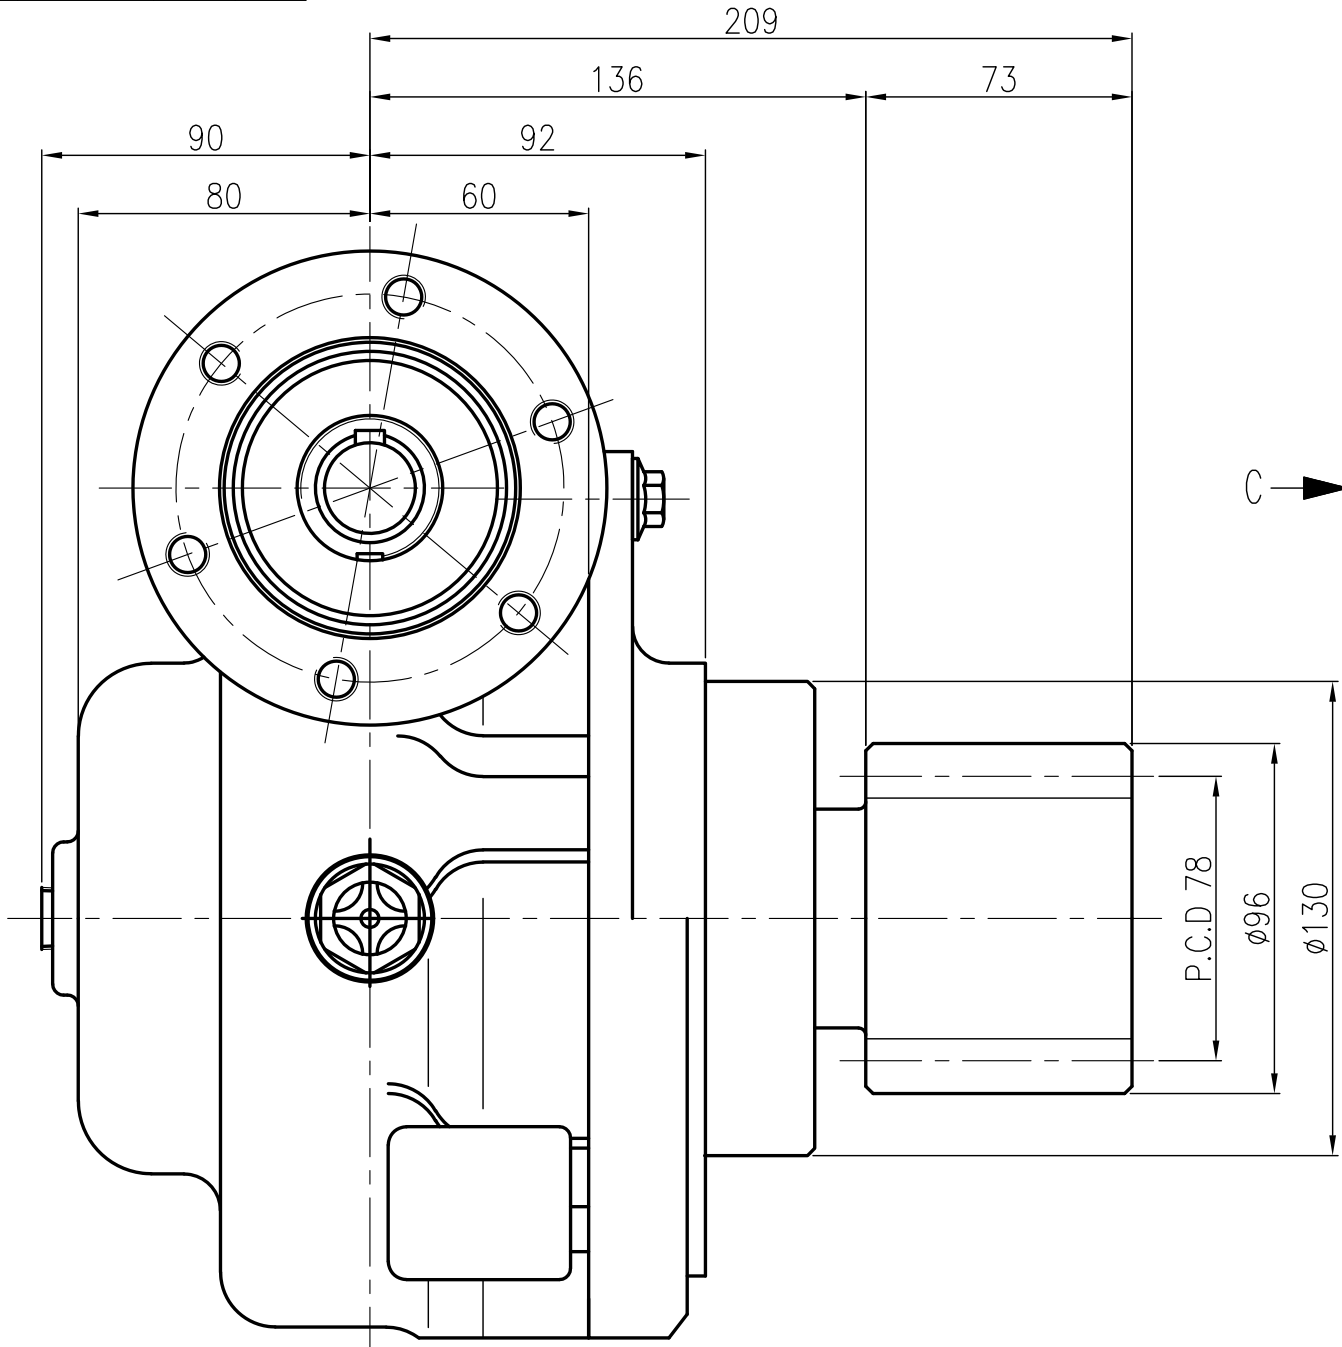


SECTION A-A

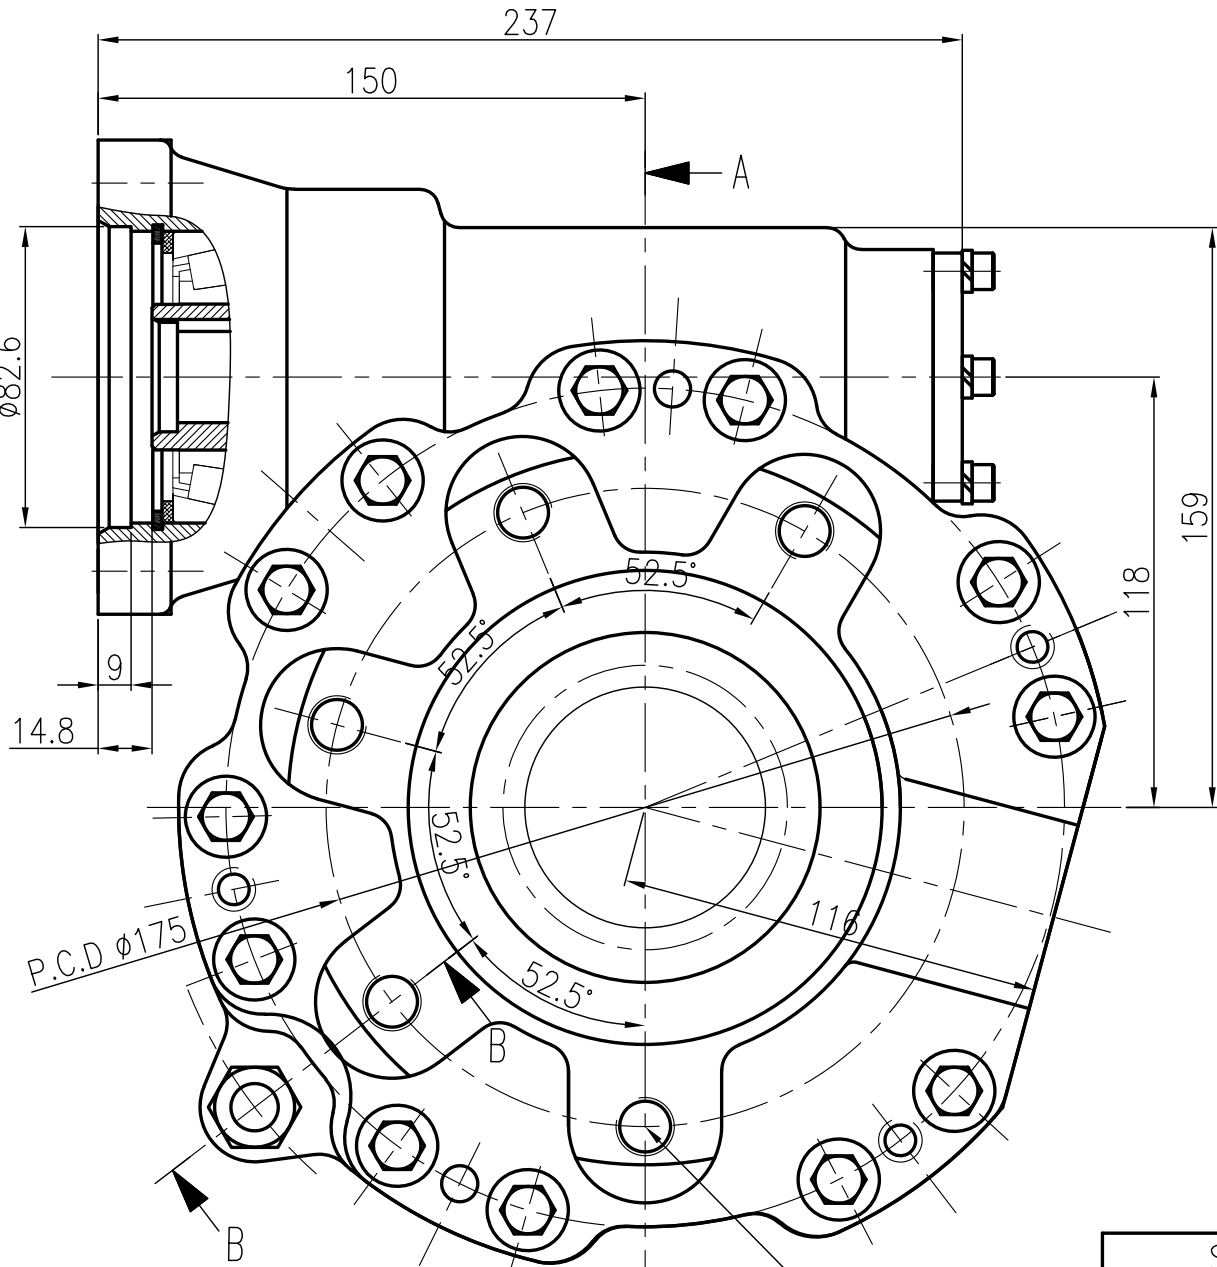

5-M16xP2 DP30

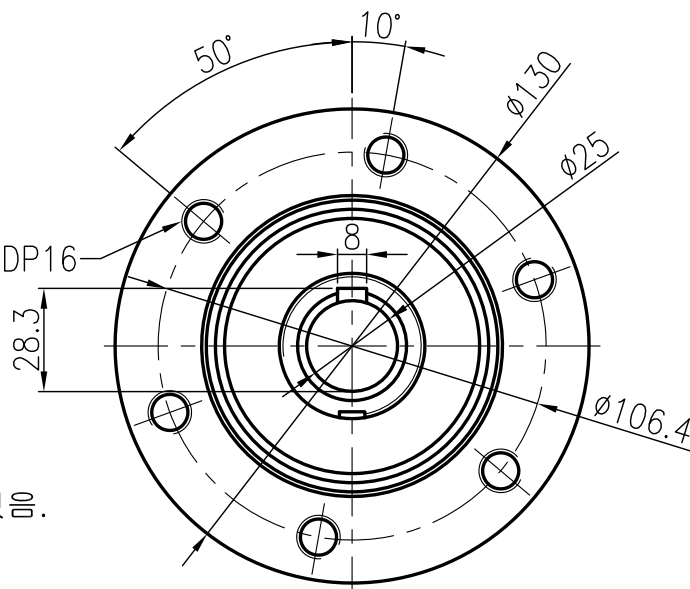

VIEW C

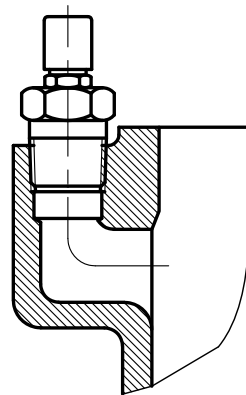

SECTION B-B

SPUR GEAR		
공 치 형	전 위	
모 듀 율	6	
구 압 력 각	20°	
잇 수	13T	
전 위 계 수	0.517	
P . C . D	φ 78	

- 주 기
- 감속비 : 1 : 44
 - 입력 TORQUE : 13 Kg.m
 - 출력 TORQUE : 286 Kg.m
 - 소음 : 85 db 이하
 - CASE 및 주물로 제작된 제품의 치수는 실물과 상이 할 수 있음.
 - 반드시 오일 급유 후 사용할 것.
(권장 오일 사양 : ISO VG220)
 - BRAKE는 OPTION 사양임.

ITEM 순번	PARTS No. 품번	PART NAME 품명	MATERIAL 재질	Q'TY 수량	REMARK 비고
(주) 대 덕 기 계 DAE DUCK DAE DUCK MACHINERY CO.			NAME (명칭) GEAR BOX ASSEMBLY		
MASH,SURF,TEXTURE (표면거칠기)			5TON SWING		
D R 제 도			WT EST		
D E 상 계			중량 ACT		
C K 검 토			SURFACE TREAT (표면처리)		
A P 승인			DWG, NO. 도면 번호		
최 병 진			07-04-T000-00		
2021.04.02			ISSUE (개정)		
SCALE 척 도			1/1.5		
SHEET 매 수			OF		