
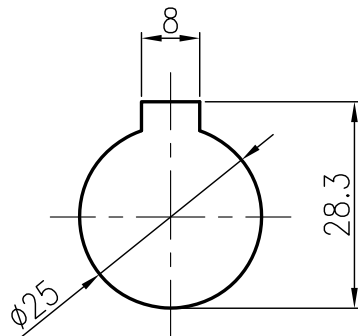
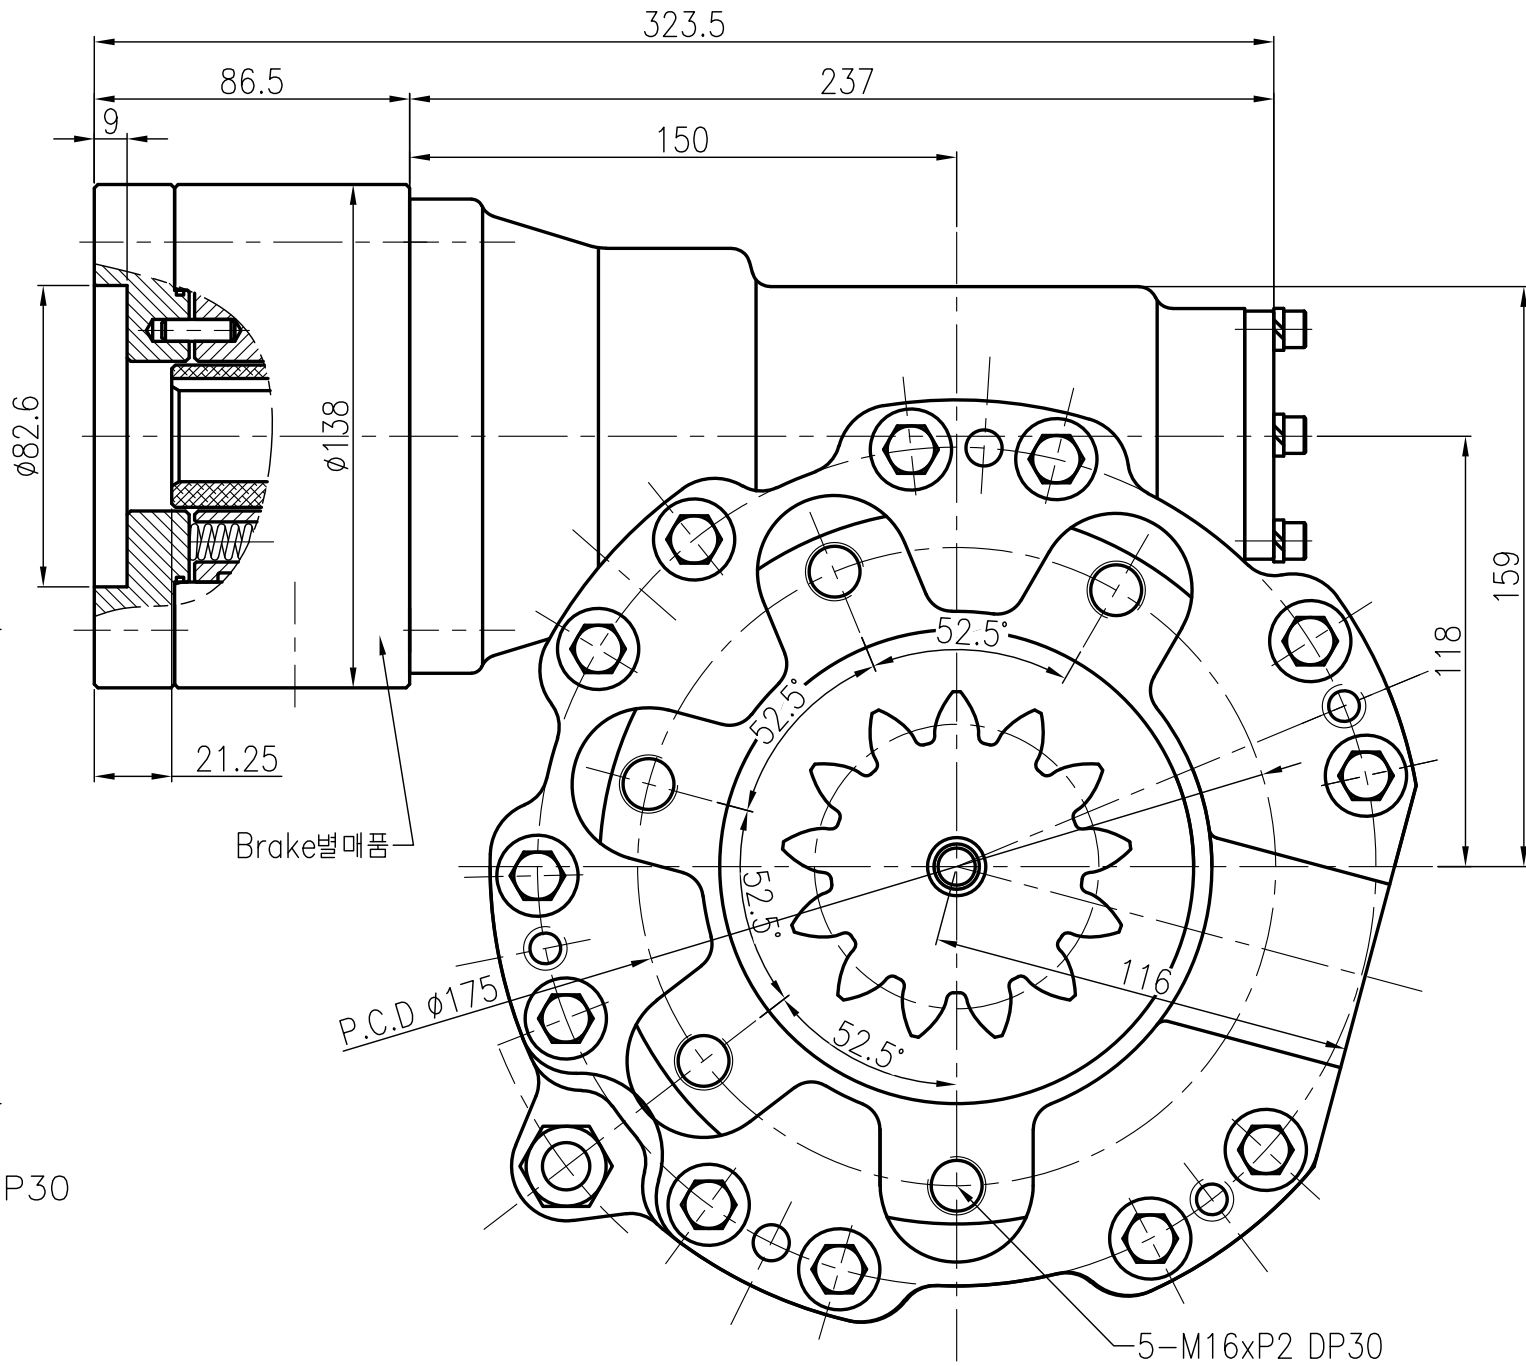




적 용 모 델	ASS'Y NO	등록일	승인

ECO NO	ISSUE	DATE	DR	DC	CH	
신 규 출 도						
-	1	-	-			
-						

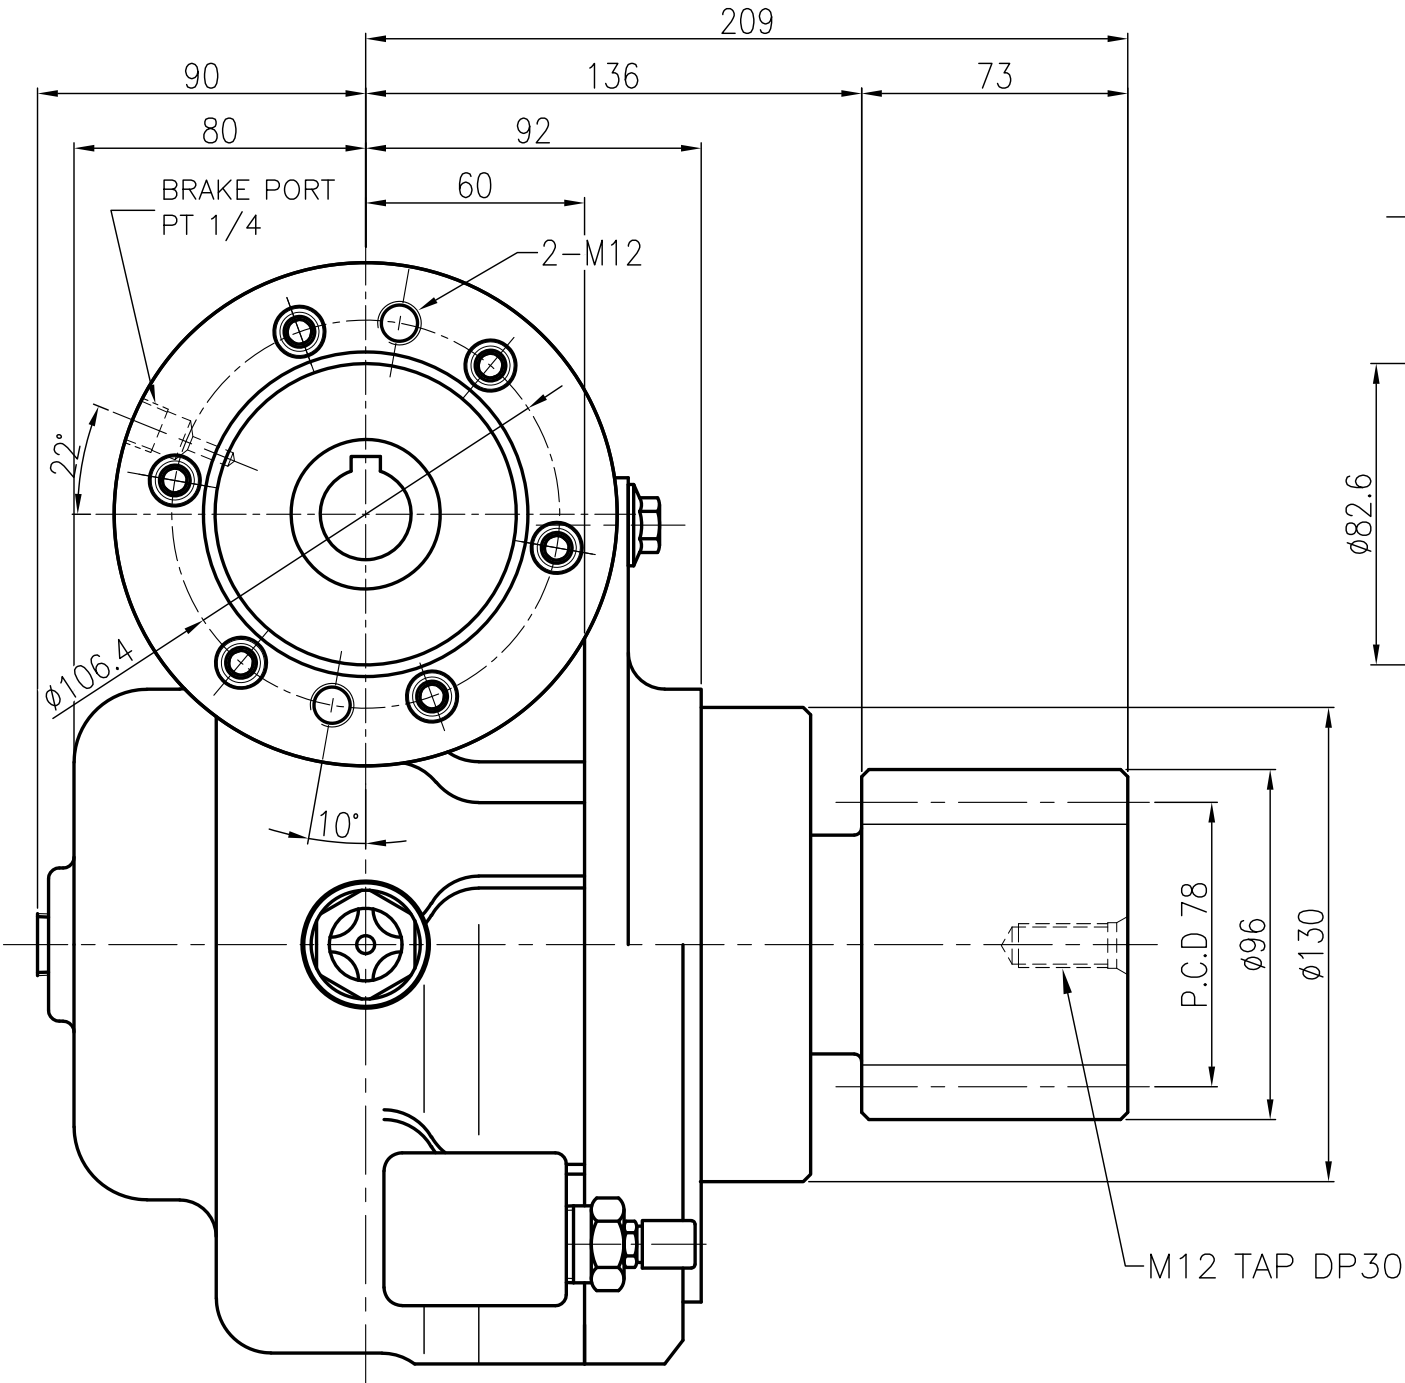

SPUR GEAR		
공구	치 형	전 위
	모 듀 율	6
잇 수	압 력 각	20°
		13T
전 위 계 수		0.517
P . C . D		φ 78

- 주 기
- 감속비 : 1 : 44
 - 입력 TORQUE : 13 Kg.m
 - 출력 TORQUE : 286 Kg.m
 - 소음 : 85 db 이하
 - BRAKE 해제압력 : 19.6 Kg/cm²(계산식)
 - BRAKE 능력 : 15.2 Kgf.M(계산식)
 - BRAKE 품번 : 0704-3000기준임.(별매품)
 - CASE 및 주물로 제작된 제품의 치수는 변형율과 구배각의 영향으로 실물과 상이 할 수 있음.
 - 반드시 Oil 급유 후 사용할 것.
(권장 Oil 사양 : ISO VG220)

ITEM 순 번		PARTS No. 품 번		PART NAME 품 명		MATERIAL 재 질		Q'TY 수 량		REMARK 비 고	
 (주) 대 덕 기 계 DAE DUCK DAE DUCK MACHINERY CO.				NAME (명칭) GEAR BOX ASSEMBLY							
MASH,SURF,TEXTURE (표면거칠기)				▽	25S-100S	5TON SWING			-		
				▽▽	6.3S-25S	MAT'L (재질)		Q'TY(수량)		HEAT TREAT (열처리)	
				▽▽▽	0.8S-6,3S	-		-		-	
D R 제 도		최 병 진		2021.04.02		▽▽▽▽		0.8S 이하		WT EST 중량 ACT	
D E 상 계						DIMENSION 치 수		mm		KG	
C K 검 토						SCALE		/			
A P 승 인						DWG, NO.		07-04-T000-00			
순번						SHEET 도면 번호		OF			
								ISSUE (개정)			
								