
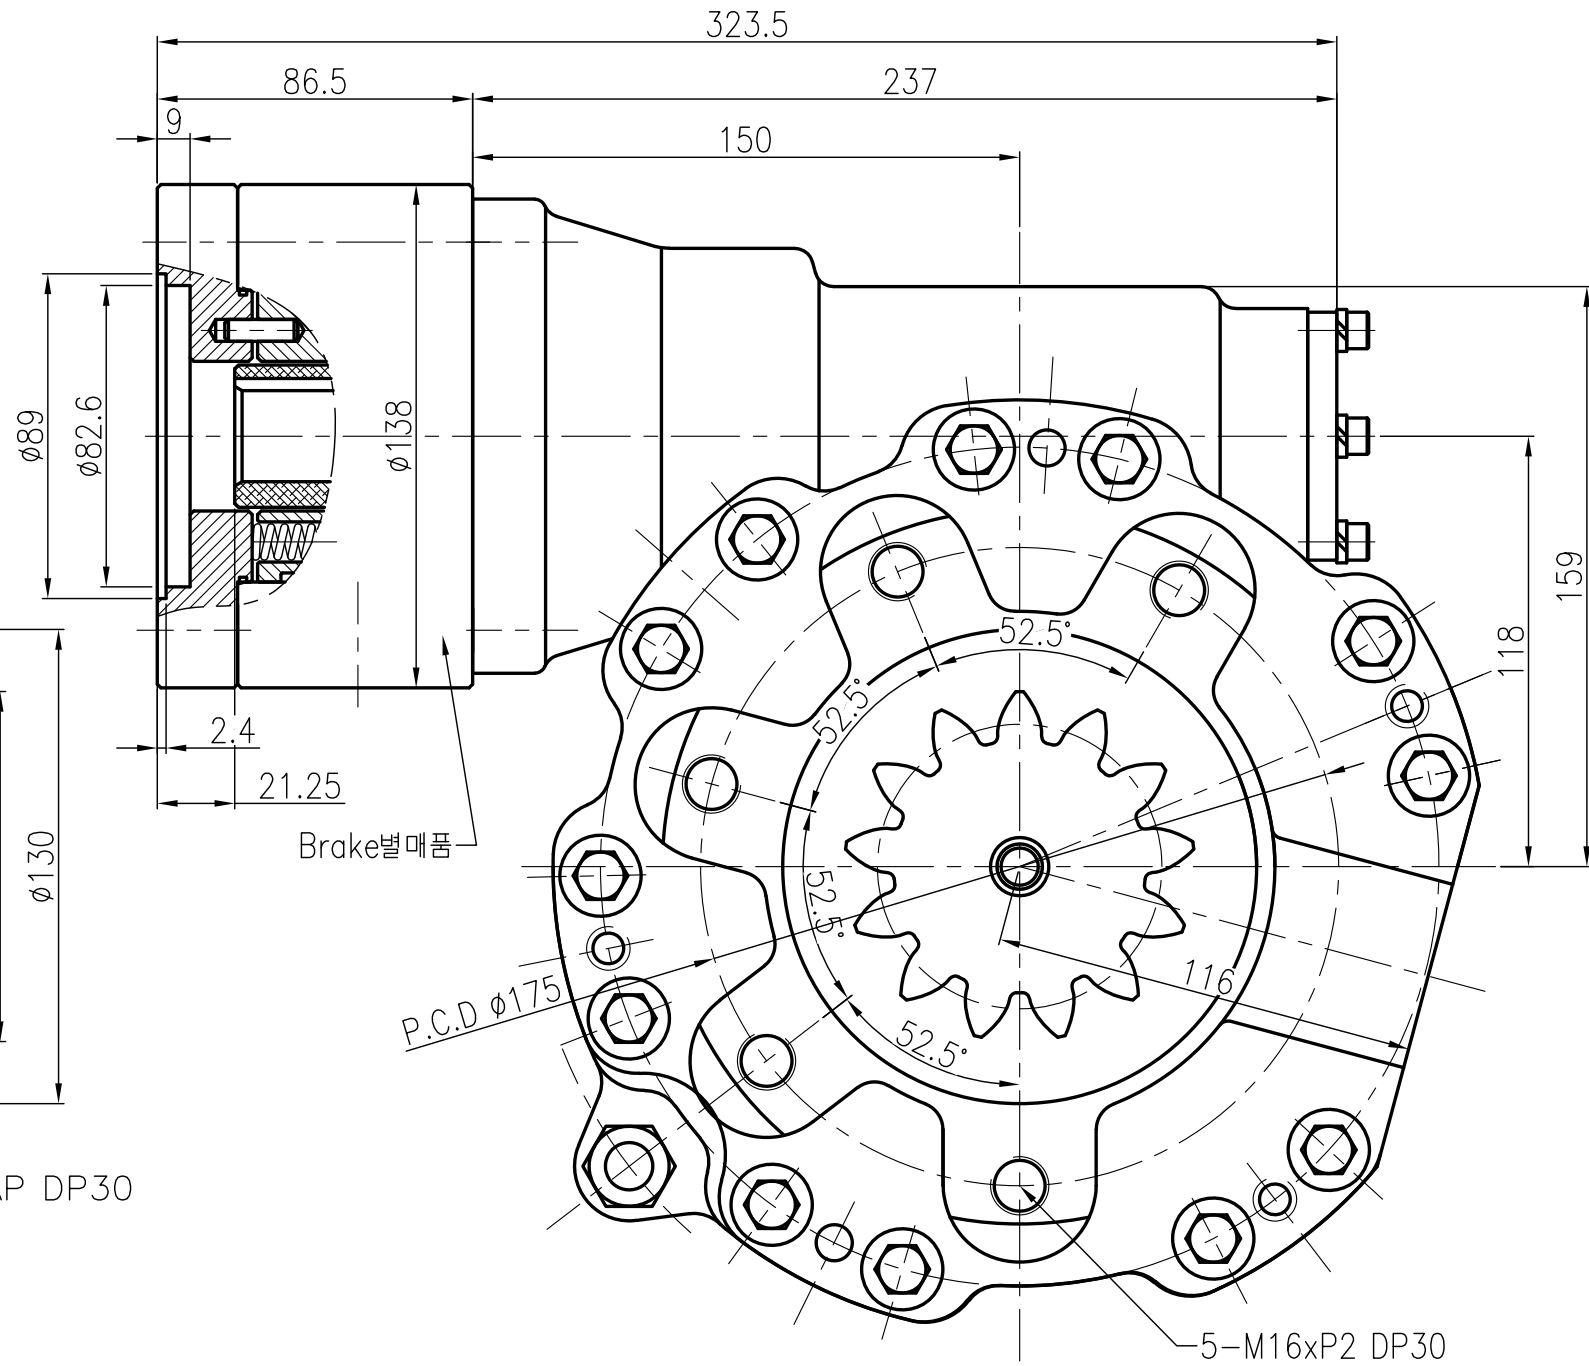


적 용 모 델	ASS'Y NO	등록일	승인


ECO NO	ISSUE	DATE	DR	DC	CH	
신 규 출 도						
-	1	-	-			
-						

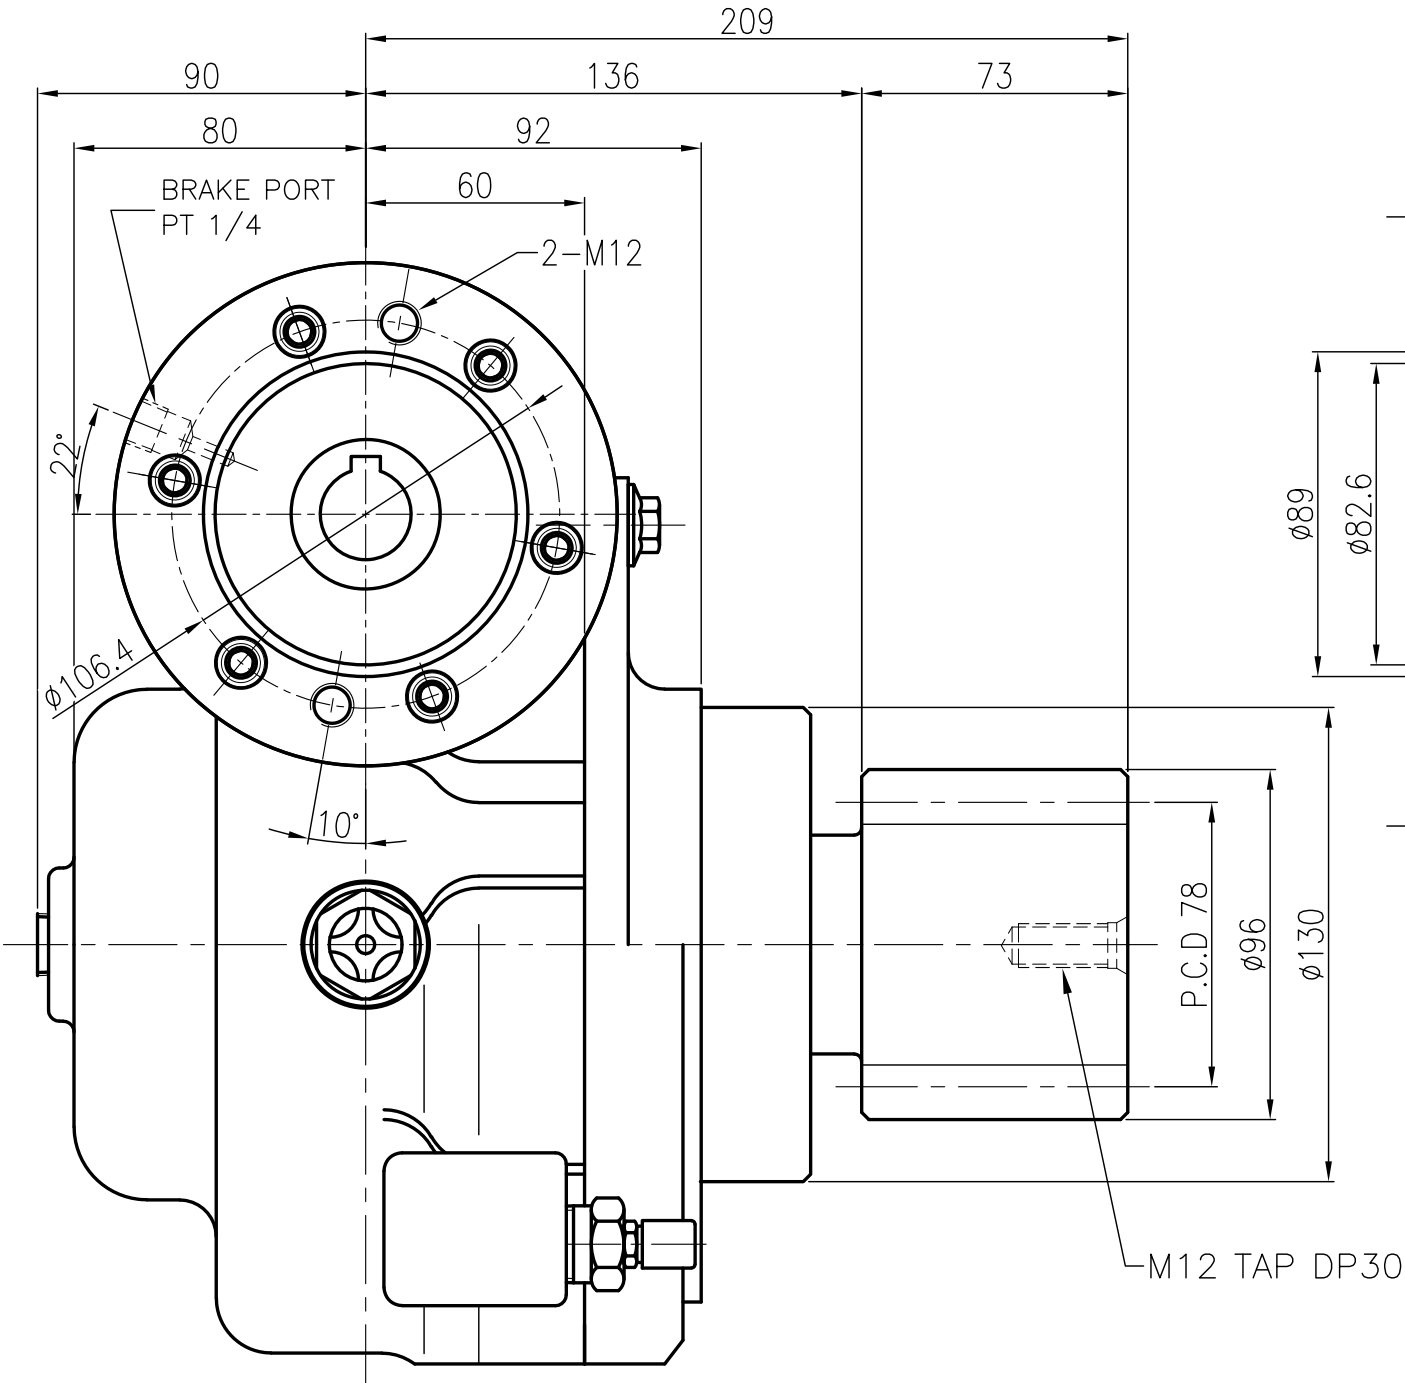

### 주 기

1. 감속비 : 1 : 44
2. 입력 TORQUE : 13 Kg.m
3. 출력 TORQUE : 286 Kg.m
4. 소음 : 85 db 이하
5. BRAKE 해제압력 : 19.6 Kg/cm<sup>2</sup>(계산식)
6. BRAKE 능력 : 15.2 Kgf.M(계산식)
7. BRAKE 품번 : 0704-4000기준임.(별매품)
8. CASE 및 주물로 제작된 제품의 치수는 변형율과 구배각의 영향으로 실물과 상이 할 수 있음.
9. 반드시 Oil 급유 후 사용할 것.  
(권장 Oil 사양 : ISO VG220)

SPUR GEAR			
공구	치 형	전 위	
	모 듀 율	6	
잇 수	압 력 각	20°	
		13T	
전 위 계 수		0.517	
P . C . D		ø 78	

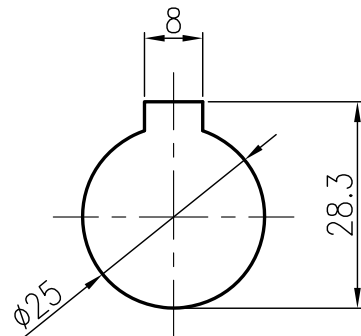

MOTOR 체결부 상세

ITEM 순번	PARTS No. 품 번	PART NAME 품 명	MATERIAL 재 질	Q'TY 수량	REMARK 비 고
(주) 대 덕 기 계 DAE DUCK DAE DUCK MACHINERY CO.			NAME (명칭) GEAR BOX ASSEMBLY		
MASH,SURF,TEXTURE (표면거칠기)			5TON SWING		
			-		
			MAT'L (재질)		
			Q'TY(수량)		
			HEAT TREAT (열처리)		
D R 제 도			WT EST		
D E 상 계			중량 ACT		
C K 검 토			SURFACE TREAT (표면처리)		
A P 승 인			-		
최 병 진			DWG, NO.		
2021.04.02			도면 번호		
			07-04-T000-00		
			ISSUE(개정)		
			OF		